

Egyrétegű, hosszoldásmentes táblásított erdeifenyő (borovifenyő)

Méretek:

- vastagság: 18 / 20 / 22 / 25 / 30 mm +/-0,1 mm
(eltérő vastagság esetén kérjen egyedi ajánlatot, pl. 40 mm vastag lépcső esetén, amelyet 18+22 vagy 20+20 vagy svartnizott 36+4 méretekből összeragasztjuk)
- szélesség: 1200 mm + 10÷30 mm
- hosszúság:
600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2150 / 2500 mm
+10÷40 mm
- Nedvesség: 8±2 %
- Ragasztó: D3

Minőségi kategóriák

A/A

- teljesen fáhiba mentes bútorelécekből ragasztva 16÷22 mm vastagság esetén
- álló vagy attól max. 45°-ra eltérő évgyűrű-állás és a fekvő évgyűrűs külön táblákba válogatva
- 25 mm vastagság feletti táblák esetén a két színfelülettől számított 5 mm mélységig garantált a hibamentesség

Az alábbi minőségi kategóriákban az előírások a szín felületre (a tábla jobbik oldalára) érvényesek:

A/B

- az egyik oldal teljesen fáhiba-mentes

B/B


- bél, repedés, kékülés nem megengedett
- rövid gyantatáska és egészséges göcs repedés nélkül megengedett
- elszíneződött göcs max. Ø 10 mm-ig megengedett

C

- bél, kieső göcs (Ø 25 mm felett) nem megengedett
- gyantatáska max. hossz 35 mm és egészséges göcs megengedett.
- repedés a tábla hosszának max. 10%-t nem meghaladó hosszúságban megengedett
- részleges kékülés megengedett az egyes bútoreléceken


A/C

- egyik oldal A minőségű, a hátoldal C

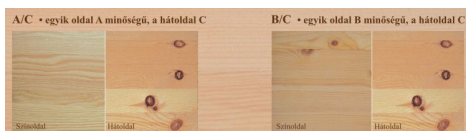

B/C


- egyik oldal B minőségű, a hátoldal C

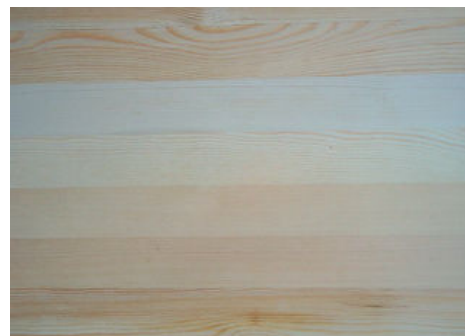

A



B

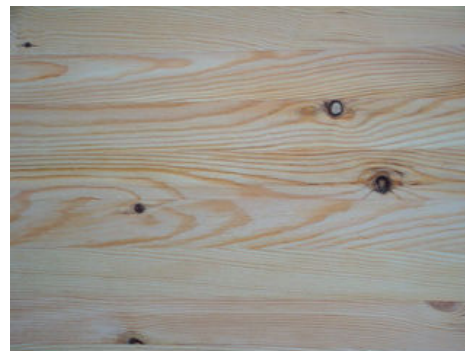

C